

vyrk



Østerdalspanel. Vegg beiset i Skogshorn, tak beiset i Hvitkalket DD. Gulv; TMP eikeparkett.

Industriell beising og maling.
Innvendig panel
Listverk
Eikeparkett
Utvendig kledning

Best på farger og levering!

***Norsk trendsetter innen
spesialfarger***



VYRK

VYRK er en industribedrift som beiser og maler dine vegger, gulv, listverk og tak, før montering. Vi har over 13 års erfaring og har bygd opp en moderne produksjonslinje i vår fabrikk i Rogne, Valdres.

Vi har stor intern fagkunnskap innenfor feltet industriell beising og maling, samt interne ressurser på fargesammensetninger og blikk og sans for farger. I tillegg har vi en svært effektiv produksjonslinje. Derfor er vi din ideelle partner når det gjelder å gå til innkjøp av panel og kledning til din nye hytte eller hus.

I dag er det stort tidspress på oss alle. Fritida vår er dyrebar og vi søker løsninger for å minimalisere egen

arbeidstid hvor dette er relevant. Med industriell beising og maling av panel og kledning til ditt nye prosjekt frigjør du mye av egen tid. Når du i tillegg vet at sluttresultatet av vår industrielle behandling blir så bra, faktisk bedre enn hva du kan få til manuelt, er det ingen tvil om at du har mye igjen for å benytte oss. Industriell behandling blir bedre bl.a. fordi det gjøres under optimale forhold, hele bordbredden blir dekket av beis/maling slik at du unngår krympestriper og det blir garantert lik mengde beis/maling på hele bordet. Du unngår sjenerende skjolder.

Vi har svært gode samarbeidspartnere på leverandørsiden av både beis, maling, panel, listverk og kledning. Vi er stor kunde av disse og kan dermed stille



Sjemmedalhytta. 14x95 + 14x120 + 14x145 Glattpanel. Beis 27 Lys Gråtonet dbl.dose. Foto: Pål Harald Uthus.

krav til at alt leveres av beste kvalitet. I tillegg har vi samarbeide med leverandør av eikeparkett slik at vi i dag tilbyr fullt sortiment til vegger, tak og gulv.

Vi brekker alle farger selv og i tillegg til kjente standardfarger av beis lager vi våre egne farger. Dette for å være i forkant av den store utviklingen som skjer i markedet, med nye krav til hvordan farger skal være. Vi har stor utstilling av panel og kledning med beise-farger, samt eikeparkett, i vår fabrikk i Rogne. Vi har også utstilling i Brobekkveien, Oslo.

Du er hjertelig velkommen innom for å ta en kikk!

Forretningside

Vyrk leverer industrielt behandlet treverk til det profesjonelle markedet. Ytterkledning, panel og listverk er grunn- og ferdigbehandlet under optimale temperaturer og forhold, og leveres i valgfrie farger som Vyrk selv brekker og blander. Leveringstiden er markedets beste! Vår visjon forteller; Vyrk er best på teknologi, farger og levering

Innvendig panel

Vi skaffer alle panelprofiler, her er et lite utvalg:

Glattpanel	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	14x70	15,9
	14x95	11,8
	14x120	9,1
	14x145	7,4
	14x170	6,3



Sprekkpanel	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	14x95	11,8
	14x120	9,1
	14x145	7,4



Skyggerett	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	14x120	9,1
	14x145	7,4
	14x170	6,3



Skyggeskrå	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	14x120	9,1
	14x145	7,4
	14x170	6,3



Innvendig panel

Faspanel	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	14x120	9,1
	14x145	7,4



Østerdalspanel	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	21x170	6,3
	21x195	5,4



Tømmerpanel	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	21x145	7,4
	21x170	6,3
	28x170	6,3



Perlestaff	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	14x120	9,1
	14x145	7,4



Innvendig panel

Møllerstue	Dimensjon	Dekningsmål lm pr.kvm
	14x145	7,4
	14x170	6,3



Vekselpanel skrå	Dimensjon	Dekningsmål lm pr.kvm
	21x195	4,1
Underligger til Vekselpanel	9x70	4,1




Kvistfri panel	Dimensjon	Dekningsmål lm pr.kvm
Skyggeskrå, fas, glatt- og sprekkpanel	15x120	10
	13x120	10



*Ønsker du malt furupanel?
Vi anbefaler kvistfri panel*

Strukturbørstet panel	Dimensjon	Dekningsmål lm pr.kvm
		lm pr.kvm
Glattpanel	14x120	9,1
	18x170	6,3



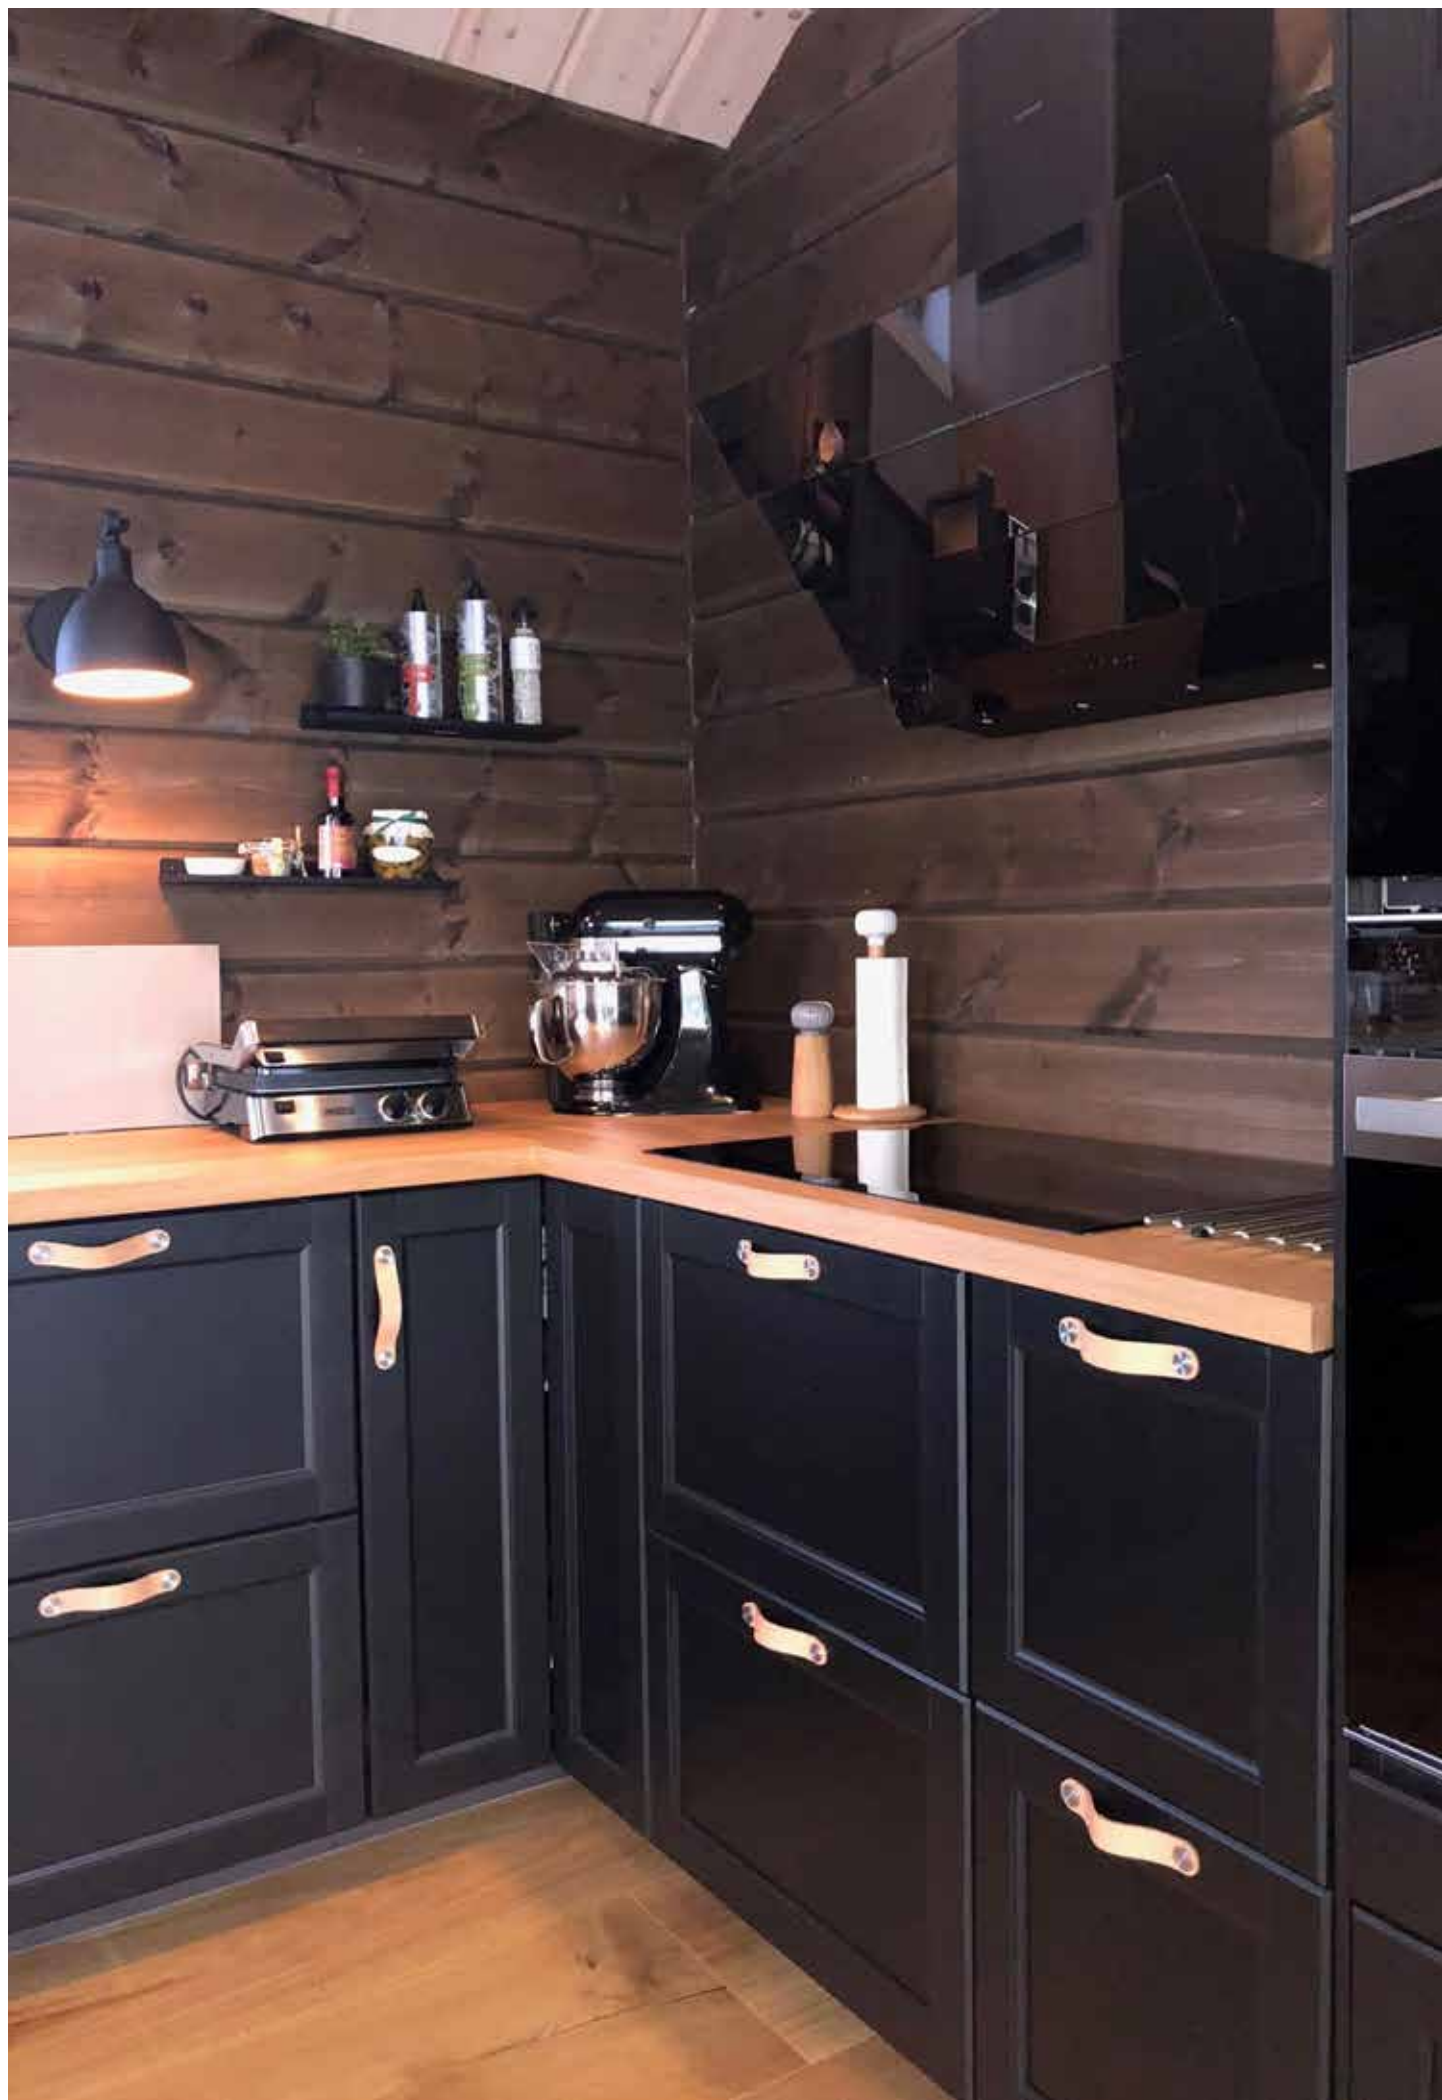

Østerdalspanel. Vegg beiset i Skogshorn. Nydelig farge til Dempet Sort kjøkkeninnredning.



Spiler og spileelementer, til tak og vegg. Kontakt oss, vi lager og skaffer det meste innen spiler.

Listverk

Vi har listverk i romtemperert lager.
Lagerført listverk er malt i standard hvit farge;
S0502-Y.

Vi kan også levere alt av listverk i all
verdens farger, malt og beiset

Rammelister

Glatte, rund kant

FC 04 12x45



FC06 12x58



FC08 12x70



FC09 15x58



FC10 15x70



Rammelister

Profilerte

FK20 15x70



FK22 kombilist
15x70



FK28 15x95



FK32 21x95



FK33 21x120



FK44 21x120



FK45 kombilist
21x95





Hytte Tuva, Solhovda Kikut. Moen Bygg og Aasremmen. Vegg 250mm sprekkpanel beis Lys Varde og 9036 Hvitkalket dbl.i tak.Listverk malt i S5502-Y Grå Skifer og beiset i Drivved dbl. Gulv: 1108 Woodline eik rustikk, hvit mattlakk 22x400x2450.

Taklister

FK04 15x58		FK14 28x58	
FK08 21x45		FK91 21x45	
FK09 21x58		FA16 21x34 enkel skygge	
FK10 21x70		FA28/FA32 15x15 og 21x21hulkil	
FK05 15x70		FA20 21x45 dobbel skygge	
FK12 21x95		FA04/FA06 21x34/21x45	
FK13 21x120			



21x195 Vekselpanel, 9x70 underligger. Beiset i Drivved.

Gulvlister

Glatte, rund kant

FE04 12x45



FE06 12x58



FE08 12x70



FE13 15x58



FE14 15x70



Gulvlister

Profilerte

FK42 15x70



FK22 15x70
kombilist



FK46 15x95



FK48 21x95



FK51 21x120



FK52 21x120



GB26 14x45 eik





Glattpanel vegg, beiset i Lys Valdresgrå, skyggepanel tak, beiset i Hvitkalket DD.

Øvrig listverk

			FB06 9x34mm brannmurlist	
18x45-400x2400mm utforing			FF40 12x58 glattkant	
18x45-400x4450mm utforing			FF58 15x45 glattkant	
FJ06 28x28mm vinkellist			FF60 15x58 glattkant	
FJ08 32x32mm vinkellist			FF62 15x70 glattkant	
FJ10 42x42mm vinkellist			FF65 15x95 glattkant	
FH06 15mm kvartstaff			FF67 15x120 glattkant	
FH08 21mm kvartstaff			FF81 21x145 glattkant	



Nytt klubbhus i 2018 for Øystre Slidre IL. Jernvitrolbehandlet vegg.



14x145 Glattpanel NF beiset i Beitogrå, listverk samme farge.



Eikås hytte: Vegg 21x195 Østerdalspanel Varde. Tak: 14x95-120-145 sprekkpanel, beis Hvitkalket dbl.



18x170 strukturbørstet glattpanel, beiset i Rasletind.



Vyrk har levert til ny, moderne ungdomsklubb/-hus i Øystre Slidre. Vegger med varierende bredder av glattpanel og felt med finerplater, beiset i Spåtind og en grønn spesialfarge. Tak med spiler. Alt bygget med tanke på best mulig akustikk.



JM: Vi leverer listverk og utføringer til flere av JM sine boligprosjekter. Avbildet, Hovinbekken 9. Fotograf: Nina Ruud.



Tretopphytte med 14x95 mm Glattpanel, beiset i Irene Spesial.



Glattpanel, beiset i Lys Valdresgrå. Dør beiset i samme farge.

Utvendig kledning

Vi skaffer den kledningen du vil ha. Her er et lite utvalg:

Dobbelfals gml.type 28 gr	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	19x123	9,1
	19/22 x148	7,7
	19/22x173	6,3



Dobbelfals ny type 60 gr	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	19x123	9,1
	19/22 x148	7,7
	19/22x173	6,3



Dobbelfals 28 gr m/perle	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	19x148	7,7
	19x173	6,3



Weatherboard	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	19x98	16,7
	19x123	8,2
	19x148	7,5
	19x173	6,6



Dobbelfals tett (låvekledning)	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	19x148	7,7
	19x173	6,3



Dobbelfals 3" spor	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	19x148	7,7



Dobbelfals rett kant, 10mm lysåpn	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	19x123	9,1
	19x148	7,5



Buerkledning	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	19x148	7,5



Sveitser m/enkel / dobbel perle	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	19x120	9,1
	19x145	7,7



Rustikk skrå / rustikk rund	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	19x120	9,1



Utvendig faspanel	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	19x120 (2)	9,1 (2)



Tømmerfalskledning	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	29x148 (x2)	3,8 (x2)



Dobbelfals limtre	Dimensjon	Dekningsmål
		lm pr.kvm
	24x350	2,85





Tømmermannskledning

Rektangulær kledning montert som tømmermannskledning.

Dekningsmål. Ant.løpemeter av hver dimensjon pr. kvm

Lik over- og underligger	Omlegg 25mm	Ulik over- og underligger	omlegg 25mm
Bredde	lm pr kvm	Sum bredde av over- og underligger	lm pr kvm
98	13,7	196	6,85
123	10,2	221	5,85
148	8,13	246	5,1
173	6,76	271	4,52
198	5,78	296	4,07
223	5,05	321	3,69





Dimensjon - Rektangulær kledning	
16x98	22x148
19x98	22x173
19x123	22x198
19x148	22x223
22x123	

FABRIKKMALT KLEDNING

Grunning og første strøk ferdig påføørt

BESTE KVALITET - BESTE BESKYTTELSE - SPAR TID - ENKLERE BYGGEPROSESS

Du bestemmer hva kledningen skal behandles med. Velg mellom Drygolin Ultimat, Optimal eller Trebitt beis. Fargen er valgfri.

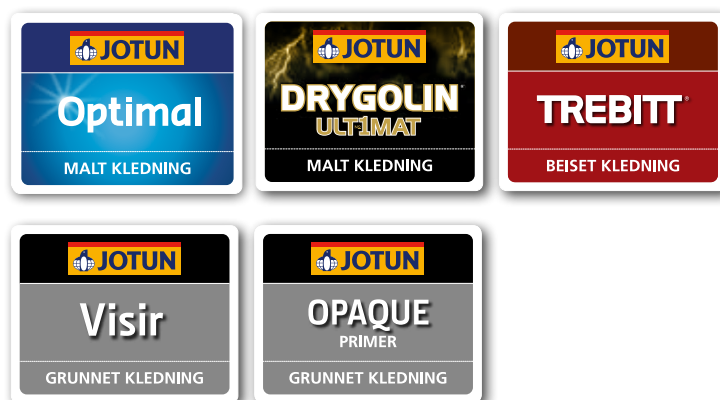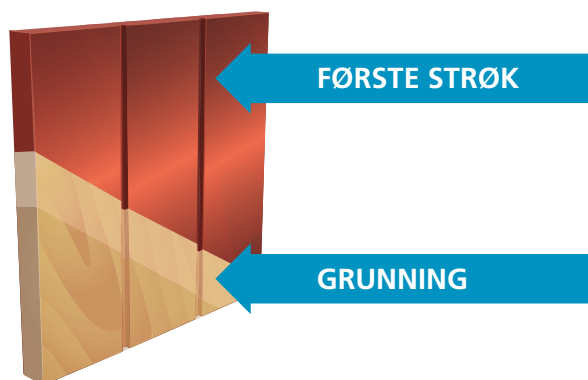

Skal du bygge hus eller hytte? Vi anbefaler at du kjøper behandlet ytterkledning, grunnet og i tillegg beiset eller malt ett strøk. Da slipper du mye arbeid, du trenger kun å ta det siste strøket når kledningen er montert! På industrielt behandlet kledning er grunning, beis eller maling jevnt påført. Kledningen kan monteres uavhengig av vær og årstid, og den er beskyttet fra dag en! Du slipper krympestriper og omleggsråte. Du får et perfekt resultat, og du sparer masse tid!

VYRK bruker Jotun sine produkter for behandling av utvendig kledning. Kledningen leveres i flere varianter og finisher:

Jotun Visir Grunning


Alkydbasert vanntynnet grunning som gir dokumentert effekt mot råte- og svertesopper. Visir beskytter kledningen mot solnedbrytning og fuktighet.

Jotun Trebitt beis

Ønsker du å beholde den flotte strukturen i treverket? Foretrekker du en transparent trebeskyttelse fremfor dekkende maling? Da kan Trebitt produktene være noe for deg! Trebitt beisprodukter gir kledningen en vannavvisende beskyttelse, samtidig som beisen vil fremheve det naturlige, vakre utseende til treverket. Du oppnår dermed en suveren kombinasjon av beskyttelse og et vakkert utseende!

Jotun Optimal

Kledning behandlet med Jotun Optimal, dekkende maling har lange vedlikeholdsintervall og lang levetid. Optimal er tilpasset det norske klimaet og er tilsatt effektive midler mot svertesopp. Moderne teknologi gjør at farge og glans holder seg like flott i år etter år, samtidig som malingen tar opp minimalt med skitt.

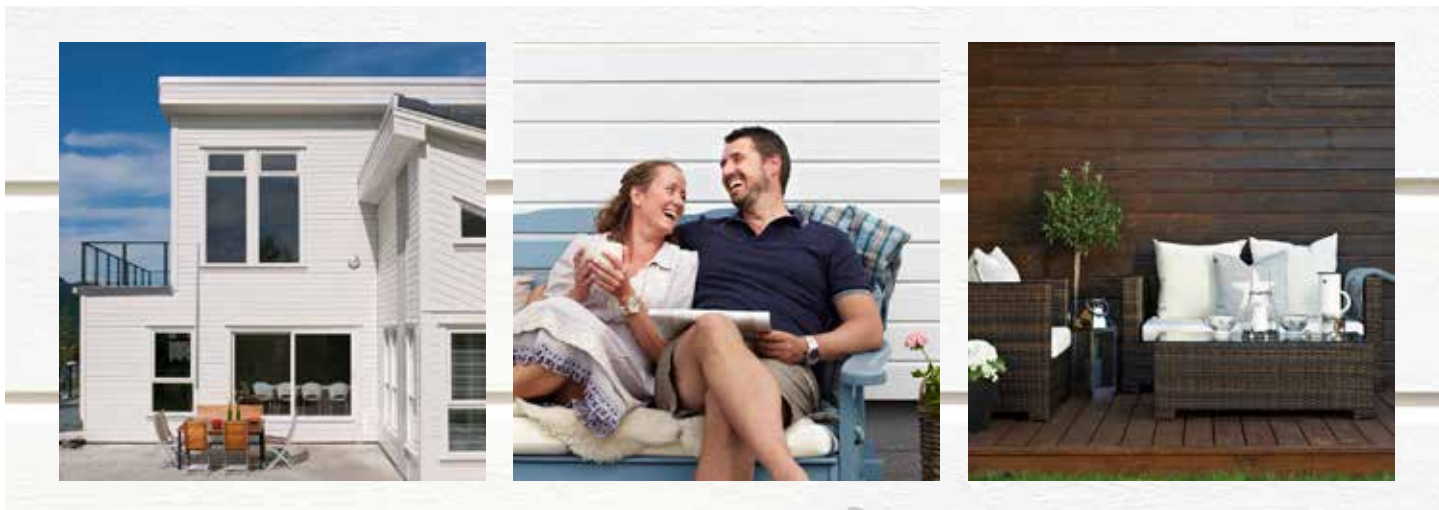

Velg farge selv

Mange velger å kjøpe kledning med grunning og første strøk ferdig malt. Du sparer tid, bygget er beskyttet med en gang kledningen er satt opp, du får bedre utgangspunkt for lang levetid på kledningen og attpå til kan du spare penger. Men hvilken farge skal du velge?

Fjellandskap

Her er det de brune, grå, sorte og røde fargene som dominerer. Ta hensyn til den norske tradisjonen av fargebruk i fjellheimen. Transparent beis som fremhever trestruktur egner seg svært godt i. Vegger får struktur og liv. Staffasjefargen kan gjerne være kontraster i hvitt, lyst, grått, eller dempet grønn, gul eller rød.

Skog

Naturens farger er mørkere enn hva man tror. Mørke farger med sorthet i seg gjør seg godt. Da sklir bygget godt inn i omgivelser av trær og tett vegetasjon. Jordfarger har også mye natur i seg og egner seg derfor godt. Høstpaletten med rødt, oransje, gult og grønt, er populære farger.

Åpent landskap

Hvitt og helt lyse farger er flott i åpne landskap. Hvite og lyse hus liker å ha litt luft rundt seg. Helt kritt hvite hus i tett vegetasjon kan fort stikke seg litt ut da kontrasten blir for kraftig. Da kan det lønne seg å velge en litt mykere hvit som Eggehvitt, Frostrøyk eller tilsvarende kulørt hvittone.

Tettbygde strøk

Ta hensyn til omgivelsene og nabohusenes farge. De bør spille på lag og ha et felles preg. Velg gjerne kombinasjoner av beslektede farger, gjerne farger hvor kontrastene ikke er for store. Staffasjefargen kan gjerne være lik på alle husene i et felt for å binde sammen husene.

Staffasjefarge skaper en helhetlig harmoni

Ved å bruke beslektede farger på hele huset, får huset et roligere utseende. Ikke bruk for mange farger til ulike detaljer. Ha gjerne verandaen og takutspring i samme farge som veggen – det er med på å skape harmoni.

Husk å bestille materialene til veranda, takutspring, hjørnekasjer og belistning samtidig som du bestiller malt kledning. Du velger selv fargen!





Fargepaletter

Når du velger blant Jotuns farger kan du være helt trygg på at fargen er av god kvalitet og tilpasset for utendørs bruk – og du kan sette et vakkert og harmonisk og personlig preg på ditt hus. Her ser du noen fargeforslag med staffasjefarger.

Fargepalettene er veiledende. For en mer nøyaktig fargeopplevelse anbefaler vi at du ser fargene i Jotuns Fargekart eller på oppstrøksprøver i vårt showrom i Rogne.

Fortsatt i tvil om hvilken farge du skal velge? Les mer om fargeinspirasjon og få konkrete tips og råd på jotun.no, eller på Jotuns LADY blogg.

Beis


9075 Røykgrå



1376 Frostrøyk

0394 Varmgrå


9133 Stølsbrun



0025 Rørosrød

0182 Perlegrå


0798 Bever



0745 Grønn Umbra

1376 Frostrøyk

0675 Seterbrun




1223 Høststemning

1001 Egghvit

Maling


1001 Egghvit



1016 Blek Sand

8413 Herregårdsgrønn


1434 Labrador



1024 Tidløs

1462 Grå Skifer


2142 Vestlandsrød



1378 Kontur

1001 Egghvit

1376 Frostrøyk



1624 Letthet

0394 Varmgrå



Av trykktekniske årsaker kan angitte farger avvike fra originalfargene. Fargene er å betrakte som veiledende. Flatens utgangsfarge, treets sugesevne og antall strøk vil påvirke fargen. Det anbefales alltid å gjøre prøveoppstrøk.

Innvendig panel og listverk *SHERWIN-WILLIAMS®*

Hovedsaklig er det beis som gjelder innvendig. Trendene vil alltid variere, men våre egenutviklede farger som Beitogrå, Rasletind, Spåtind, Valdresgrå og Irene Spesial, blir svært godt mottatt i markedet.

Du får det akkurat som du vill! Vi leverer panel og listverk etter dine ønsker. Besøk gjerne vår utstilling på fabrikken i Rogne, eller utstillingen i Brobekkveien i Oslo. Her vil du se de nyeste, mest moderne beisefargene! Vår samarbeidspartner på innvendig beis og maling er Sherwin-Williams. En profesjonell partner med følgende tanker om vårt samarbeide

«Vi i Sherwin-Williams forstår at høy kvalitet på service er like viktig som kvalitetsprodukter. Det er derfor vårt ekspert-team arbeider utrettelig for å sikre at du får den beste servicen. Det innebærer alt fra å utvikle skreddersydde overflateløsninger basert på prøver fra deres testing, til å gi råd om hvordan dere best utnytter de seneste nyvinningene, til å sikre at deres overflateløsninger alltid leveres på plass, i tide».





Tremiljø Prosjekt

tremiljø PROSJEKT

Vår samarbeidspartner på gulv har importert og levert parkett i over 20 år. I tillegg leveres tjenester relatert til tregulv og parkett; det gjelder montering, sliping, oljing og lakking. Tenk på gulvet som ett av dine største møbel og oppdag hvordan gulvet kan gi varme og karakter til rommet!

Parkett graderes og prises etter antall staver, en, to og tre staver (beskriver hvor mange staver du ser pr.bord). Sortering, overflate, farger, høvling og type treverk er med å bestemmer prisen. Velger du «riktig» gulv kan du virkelig fremheve rommet og skape den følelsen du trives med. Tremiljø Prosjekt leverer massiv parkett som plank, industrigulv, stavparkett, klossegulv eller lammelparkett. Spør oss om råd når du skal velge gulv!

Eikeparkett

TMP parkett, Edelholz, TMP Royal og Quick Step. Alle gulv er nedtørket til 7% (+/-2%), ideelt for det norske markedet. Godkjent for gulvvarme

Det du måtte ønske; fra 3 stavs parkett til massive gulv i 400mm bredde Leverandørene av gulv tar miljøhensyn og er alle opptatt av å bevare det fornybare i ressursene som utvinnes!

TMP-Royal

1 stavs parkett, to lag med toppsjikt av 3, 4 eller 6mm eik limt på base av 9,12 eller 15mm kryssfiner. Finnes i mange bredder og farger

Edelholz

1 stavs heltregulv eller trelags eik i mange bredder og farger

TMP-parkett

1 eller 3 stavs klikkparkett med toppsjikt på 3 mm edeltre limt på base av 11mm. Finnes i flere bredder og farger

Quick Step

Trelags klikkparkett i massivt tre, dekket med en overflatebehandling av lakk eller olje. Finnes i ulike bredder og farger



vyrk

Fabrikk og utstilling:
Støligoto 2, 2943 Rogne.

Tlf 99119959
www.vyrk.no

Utstilling:
Brobekkveien 107, 0582 Oslo

Følg oss på Facebook
og Instagram

*Årets bedrift
2015*



Foto: Mørch Foto